

ALIXENA[®]

accesorios para chimeneas




desde
1981

CATÁLOGO

2026/27

Soluciones de calidad
para chimeneas

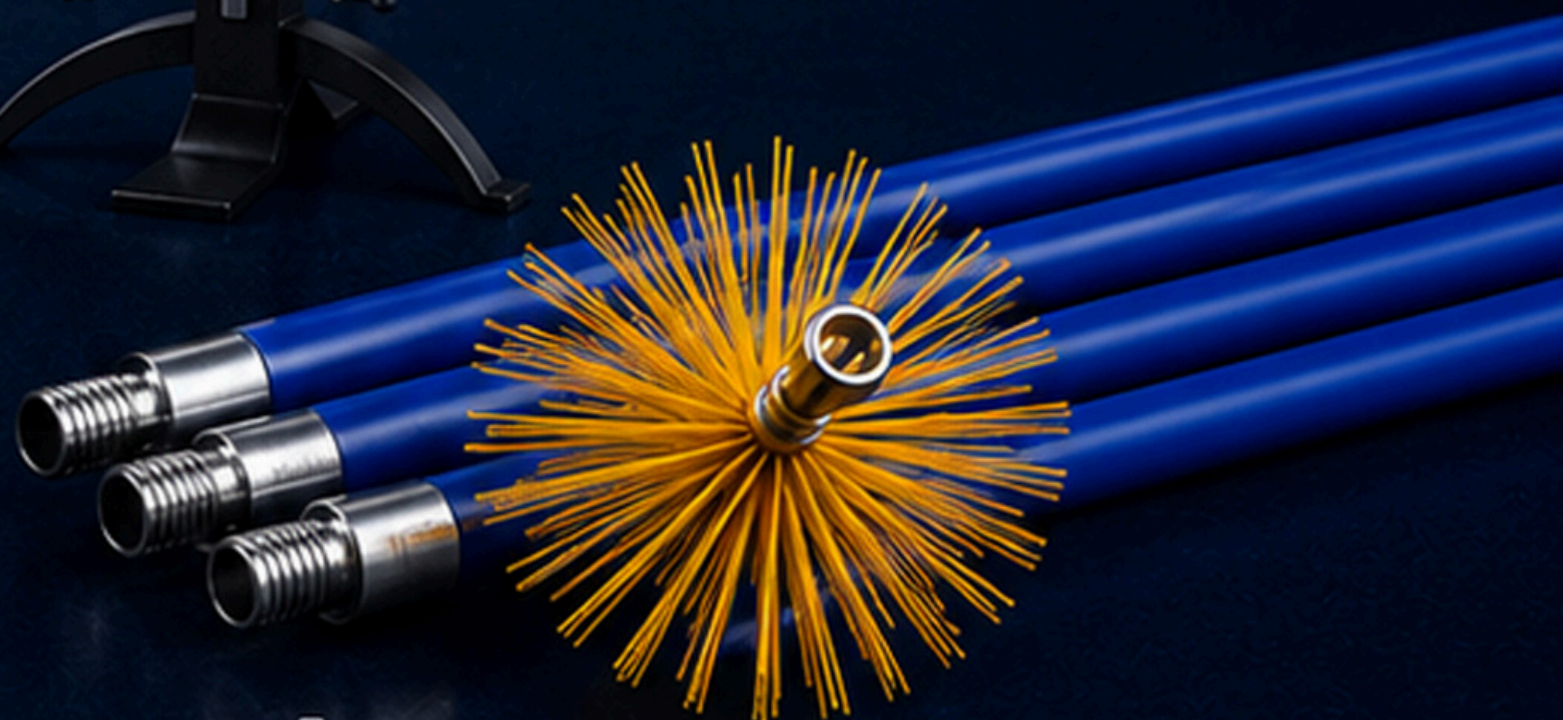

VENTILACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
DE AIRE CALIENTE



LIMPIEZA Y
DESHOLLINADO



ACCESORIOS PARA
CHIMENEA Y ESTUFA



CALIDAD Y
DISEÑO FUNCIONAL





ÍNDICE

■	1. Ventilación de aire caliente	3.
■	2. Limpieza y deshollinado	12.
■	3. Juegos de útiles, morillos y parrillas	22.


Embocadura con difusor



Gráfico de embocadura,
entrada de aire en el difusor

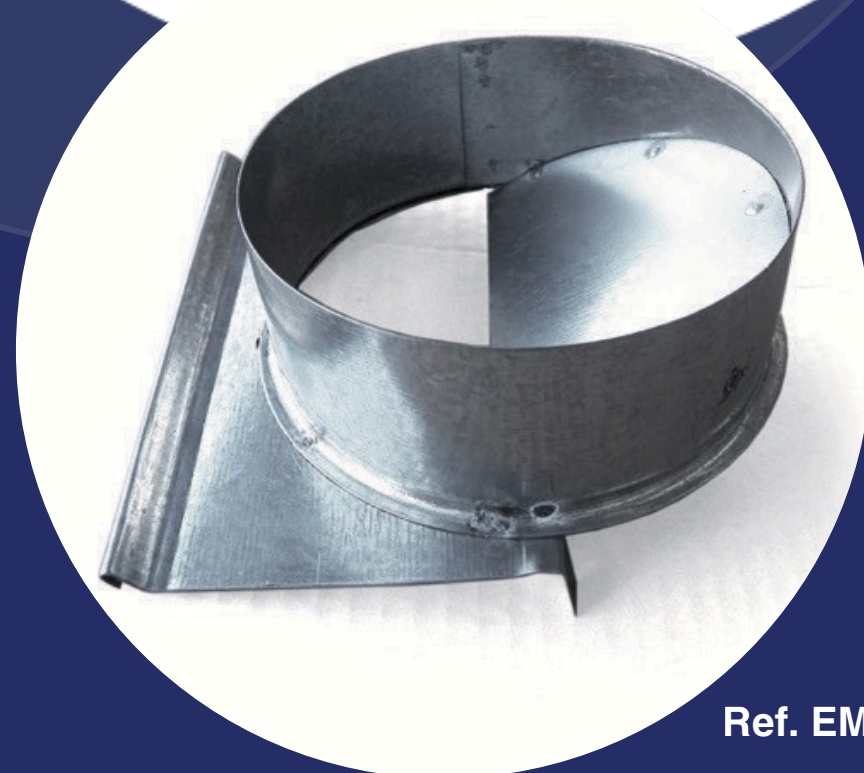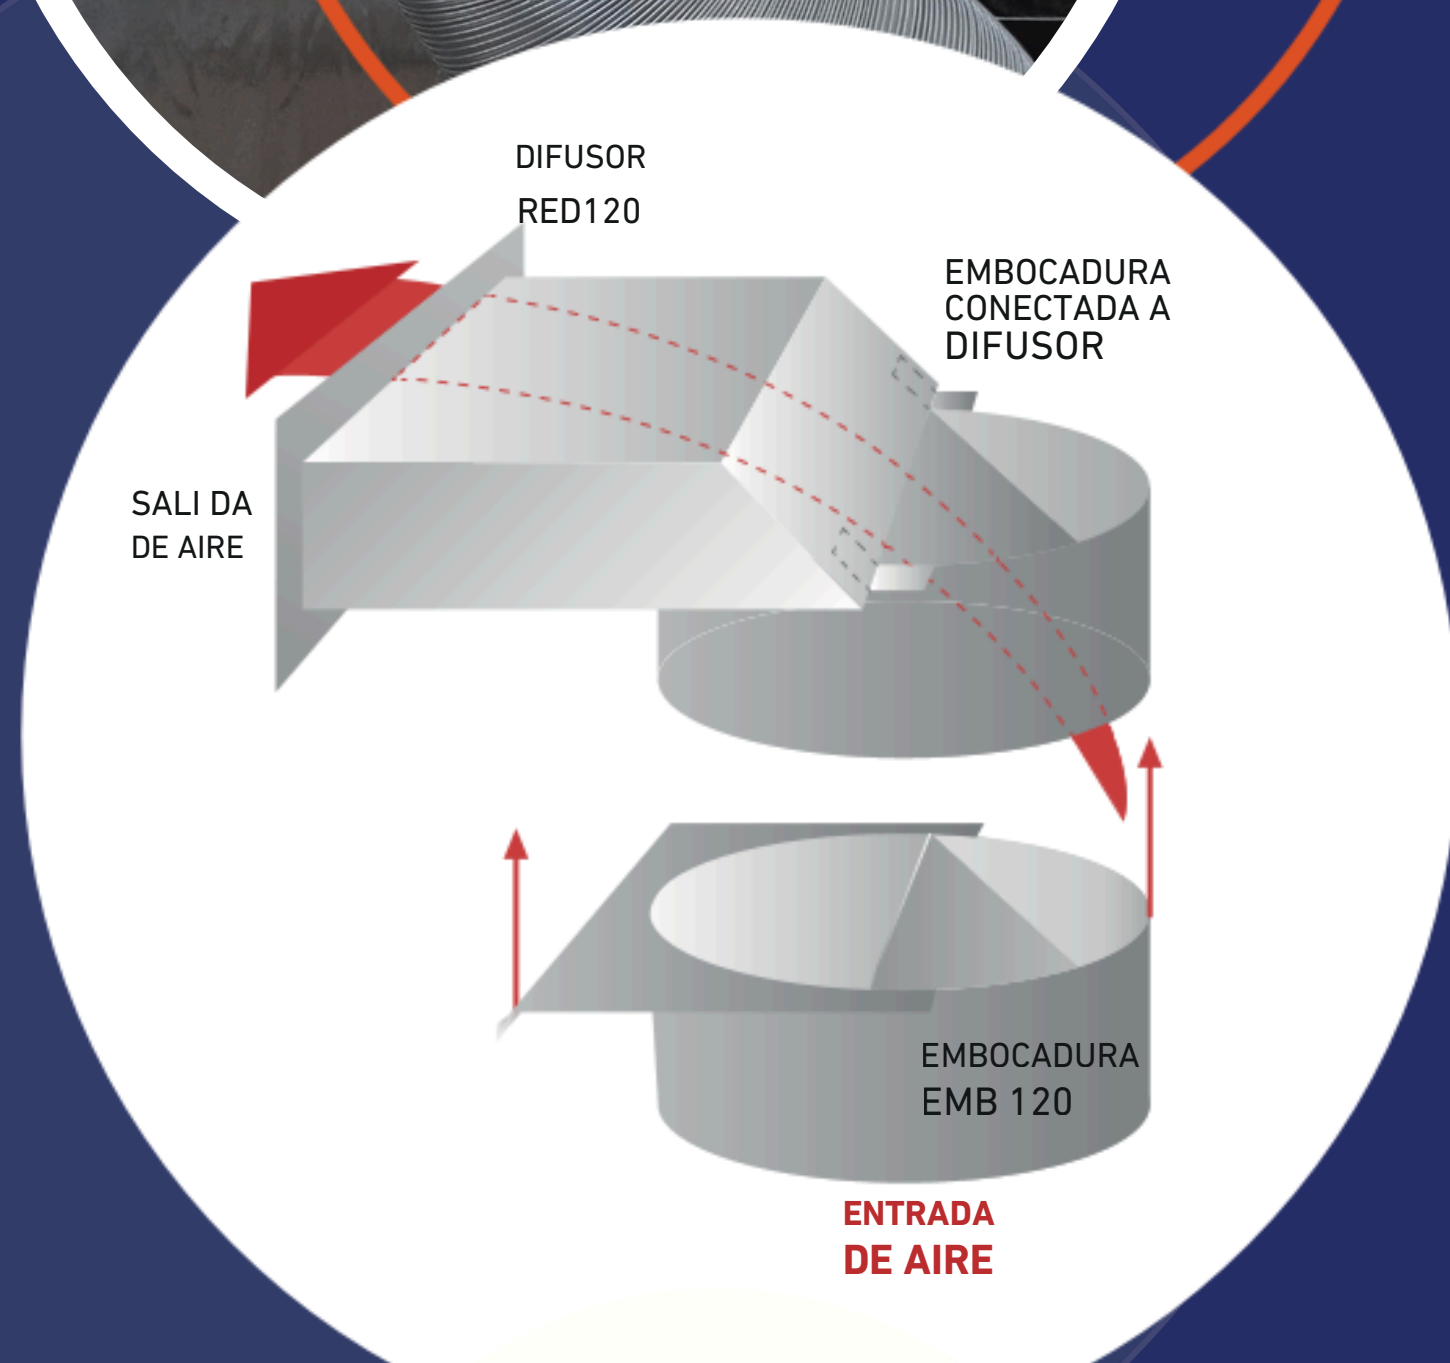


DIFUSORES LINEALES

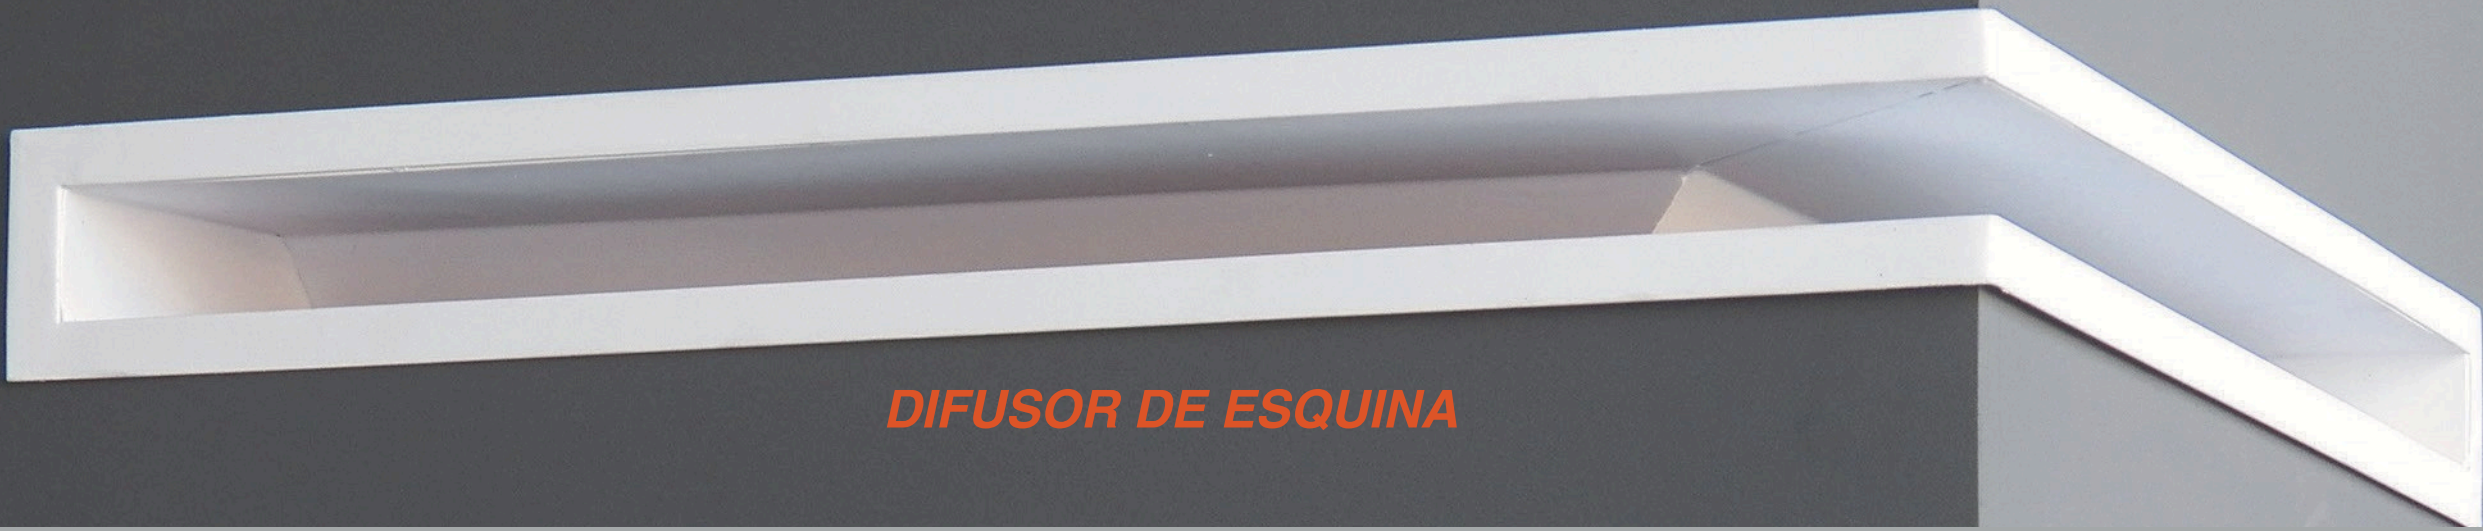

DIFUSOR DE ESQUINA

tipos de difusor

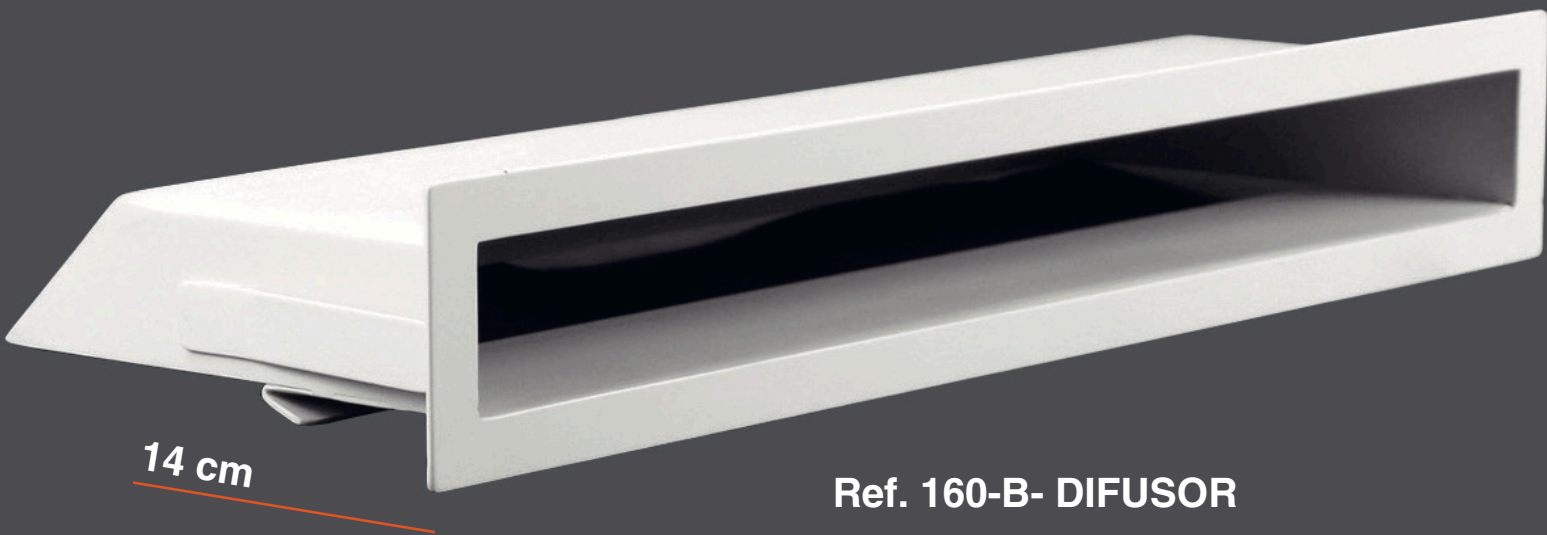

Ref. 160-B- DIFUSOR

DIFUSORES con una mejor y eficaz extracción del aire

DIFUSORES con una mejor y eficaz extraccion del aire caliente de la campana de la chimenea, gracias a su estudiado diseño.

Se le pueden acoplar tantos CONECTORES para tubo como sean necesarios.

Simplemente doblando unas pestañas.


NUEVOS DIFUSORES

referencia	medida	color
RED 120-B	200 x 63 mm.	• BLANCO
RED 120-N	200 x 63 mm.	• NEGRO
RED 140-B	400 x 63 mm.	• BLANCO
RED 140-N	400 x 63 mm.	• NEGRO
RED 160-B	600 x 63 mm.	• BLANCO
RED 160-N	600 x 63 mm.	• NEGRO
RED 180-B	800 x 63 mm.	• BLANCO
RED 180-N	800 x 63 mm.	• NEGRO
RED 1000-B	1000 x 63 mm.	• BLANCO
RED 1000-N	1000 x 63 mm.	• NEGRO
RED 50 X 50 B	500 x 500 mm. Difusor Angular	• BLANCO
RED 50 X 50 N	500 x 500 mm. Difusor Angular	• NEGRO
EMB-120	EMBOCADURAPARA TUBO Ø 120 mm.	






REJILLAS FIJAS CON PREMARCO

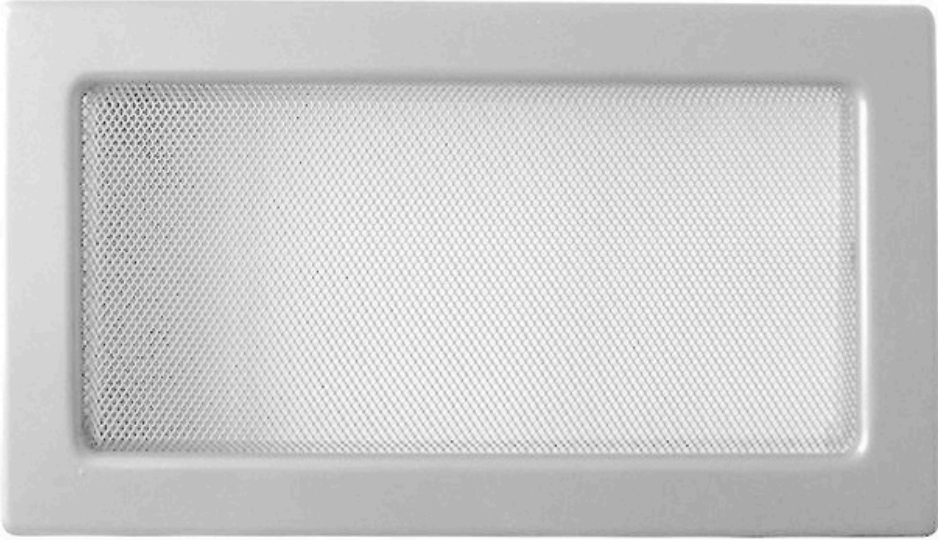					
REM 11-B	medida: 11x17 cm.	BLANCA	REM 11-N	medida: 11x17	NEGRA
					
REM 17-B	medida: 17x17 cm.	BLANCA	REM 17-N	medida: 17x17 cm.	NEGRA
					
REM 30-B	medida: 30x17 cm.	BLANCA	REM 30-N	medida: 30x17 cm.	NEGRO

Procedimiento de instalación

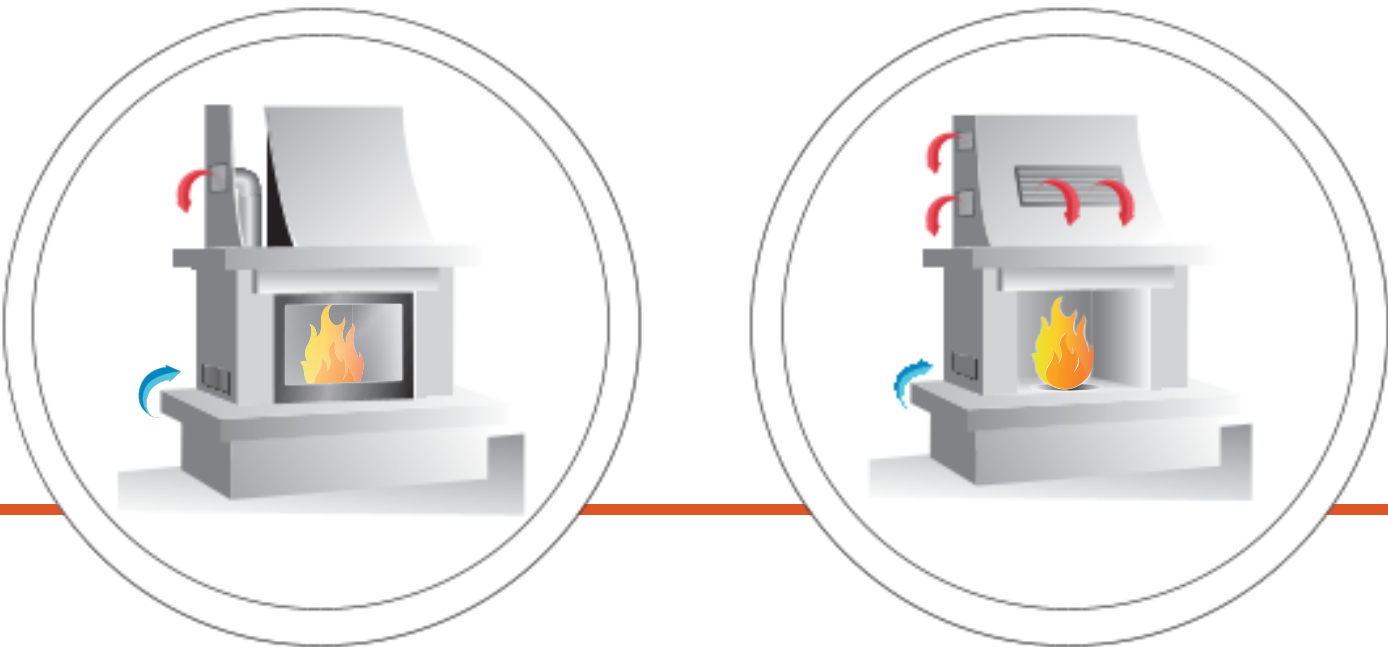

REJILLAS REGULABLES CON REMARCO



REM 17-RB


medida: 17x17 cm.

BLANCA

REM 17-RN

medida: 17x17

NEGRA

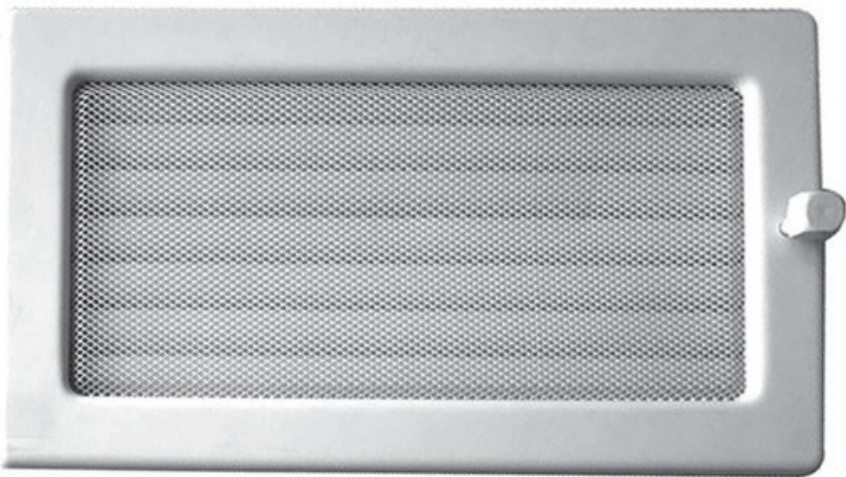

REM 30-RB

medida: 30x17 cm.

BLANCA

REM 30-RN

medida: 30x17 cm.

NEGRO

EMBOCADURAS PARA REJILLAS FIJAS O REGULABLES



EMB 17 - 80
EMB 17 - 100
EMB 17 - 120
EMB 17 - 125
EMB 17 - 150

EMBOCADURA DE 80 mm. Ø
“ 100 mm. Ø
“ 120 mm. Ø
“ 125 mm. Ø
“ 150 mm. Ø

EMB 30-100
EMB 30-120
EMB 30-125
EMB 30-150

EMBOCADURA DE 100 mm. Ø
“ 120 mm. Ø
“ 125 mm. Ø
“ 150 mm. Ø

REJILLAS FIJAS CON PREMARCO

NOVEDAD



SERIE ALFABETO / REA 17B BLANCA / REA 17N NEGRA / 17x17 cm.



SERIE ALFABETO / REA 30B BLANCA / REA 30N NEGRA / 30x17 cm.



SERIE LAMAS Y MALLA / REL 17B BLANCA / REL 17N NEGRA / 17x17 cm
VENTAJAS No se ve lo que hay detrás de la Rejilla.



SERIE LAMAS Y MALLA/ REL 30B BLANCA / REL 30N NEGRA / 30x17 cm
VENTAJAS No se ve lo que hay detrás de la Rejilla.







NOVEDAD REJILLA ESPECIAL PELLET
REM 8B BLANCA
REM 8N NEGRA
Ø de conexión 80 mm. / Ø de rejilla 130 mm.



NOVEDAD REJILLA ESPECIAL PELLET
REM 8RB BLANCA / REGULABLE
Ø de rejilla 130 mm.

EMBOCADURAS PARA REJILLAS FIJAS O REGULABLES VER EN PAG. 5

REJILLAS DE AIREACIÓN EN METAL EXPANDIDO CON PREMARCO

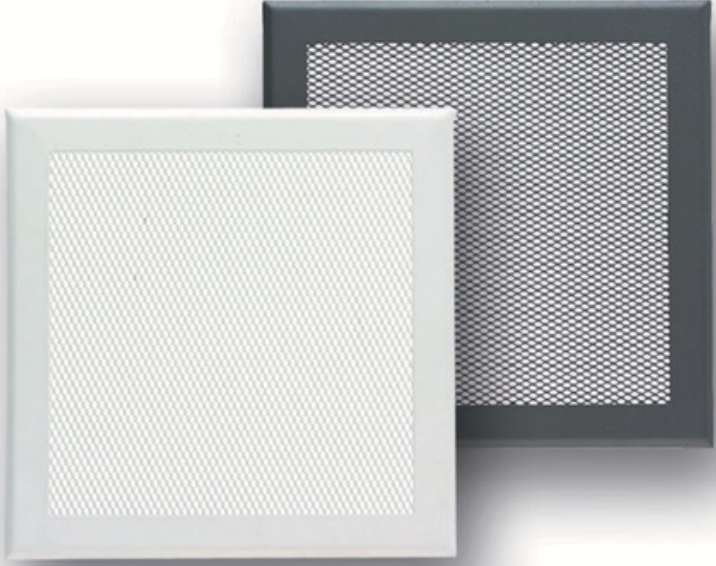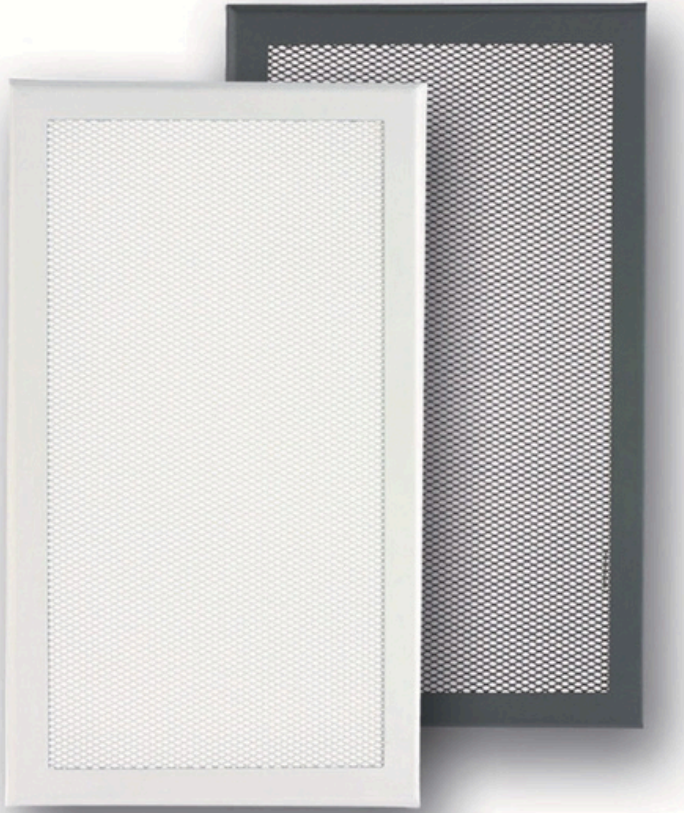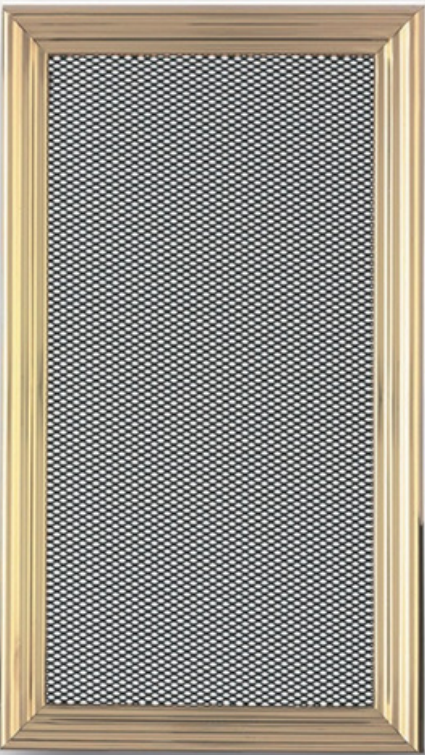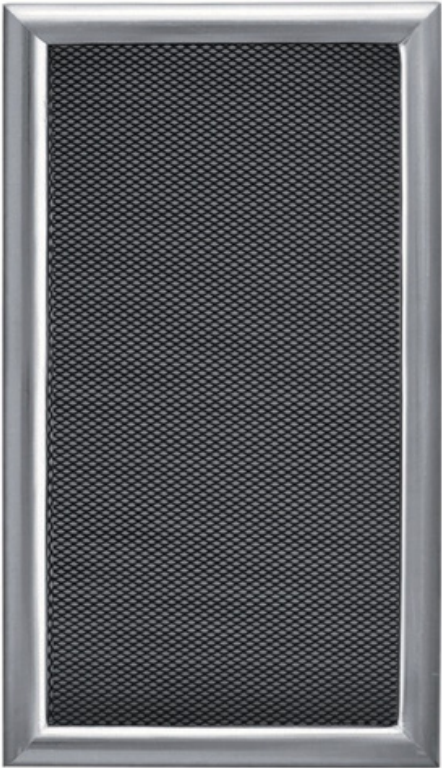							
RE 8B RE 8G	medida: 20x8 cm.	Blanco Gris	RE 8L	medida: 20x8 cm.	Latón		
							
RE.15B RE.15G RE.20B RE.20G	medida: 15X15 cm. medida: 15X15 cm. medida: 20X20 cm. medida: 20X20 cm.	Blanco Gris Blanco Gris	RE.20L	medida: 20X20 cm.	Latón	RE.20AB	medida: 20X20 cm. Acero lijado
							
RE.30B / RE.30G RE.35B / RE.35G RE.45B / RE.45G RE.50B / RE.50G	medida: 30X15 cm. medida: 35X20 cm. medida: 45X15 cm. medida: 50X20 cm.	Blanco / Gris Blanco / Gris Blanco / Gris Blanco / Gris	RE.35L RE.45L RE.50L	medida: 35X20 cm. medida: 45X15 cm. medida: 50X20 cm.	Latón Latón Latón	RE.50AB	medida: 50X20 cm. Acero lijado
							
XFC ECU L		medida: 50x20 cm	Latón				

REJILLA DE VENTILACIÓN DE AIRE CALIENTE CON MOTOR



- 92185**
- Premarco para encastrar de 15 x 15 cm.
 - Rejilla blanca de 17 x 17 cm.
 - 120 m3/hora
 - Potencia 19 W - 230 V
 - Termostato automático preajustado a 62 ° C. Paro a 35 ° C

MONTAJE DIRECTO EN LA CAMPANA
IMPORTANTE:
NUNCA MONTAR DIRECTAMENTE EN UN TUBO

REJILLAS REGULABLES



RE 15 DCB 120
1 salida Ø 120 mm.

medidas: 15x15 cm.
color: Blanco

RE 15 DCG 120
1 salida Ø 120 mm

medidas: 15x15 cm.
color: Gris

RE 15RB 120 -1 salida Ø 120 mm.
RE 15RB 100 -1 salida Ø 100 mm.
RE 15RB 80 -1 salida Ø 80 mm.


medidas: 15x15 cm.
color: Blanco

RE 15RG 120 -1 salida Ø 120 mm.
RE 15RG 100 -1 salida Ø 100 mm.
RE 15RG 80 -1 salida Ø 100 mm.

medidas: 15x15 cm.
color: Gris

REJILLAS REDONDAS EN ACERO INOXIDABLE

productos



96308
NO REGULABLE
Salida Ø 100 mm.

96309
NO REGULABLE
Salida Ø 125 mm.



96314
REGULABLE
Salida de Ø 100 mm

96315
REGULABLE
Salida de Ø 125 mm.

BOCAS DE SALIDA DE AIRE CALIENTE

productos



92197
Boca de salida direccional de 100 mm. Ø
92198
Boca de salida direccional de 125 mm. Ø



92399
Boca de salida regulable de 80 mm. Ø
92400
Boca de salida regulable de 100 mm. Ø
92401
Boca de salida regulable de 125 mm. Ø


REJILLA DE HIERRO FUNDIDO PARA ENCASTRAR

productos	referencia	descripción
	82262	• Rectangular tamaño ladrillo • medida: 22x6 cm. • fundición negra
	82263	• Rectangular tamaño medio ladrillo • medida: 11x6 cm. • fundición negra

REJILLA DE HIERRO FUNDIDO, ENTRADA DE AIRE FRÍO REGULABLE

	010862	• Rejilla fundición regulable • medida: 17,5x7,5 cm. / Negra
	010865	• Rejilla fundición regulable • medida: 22x11 cm. / Negra

REJILLAS DE HIERRO

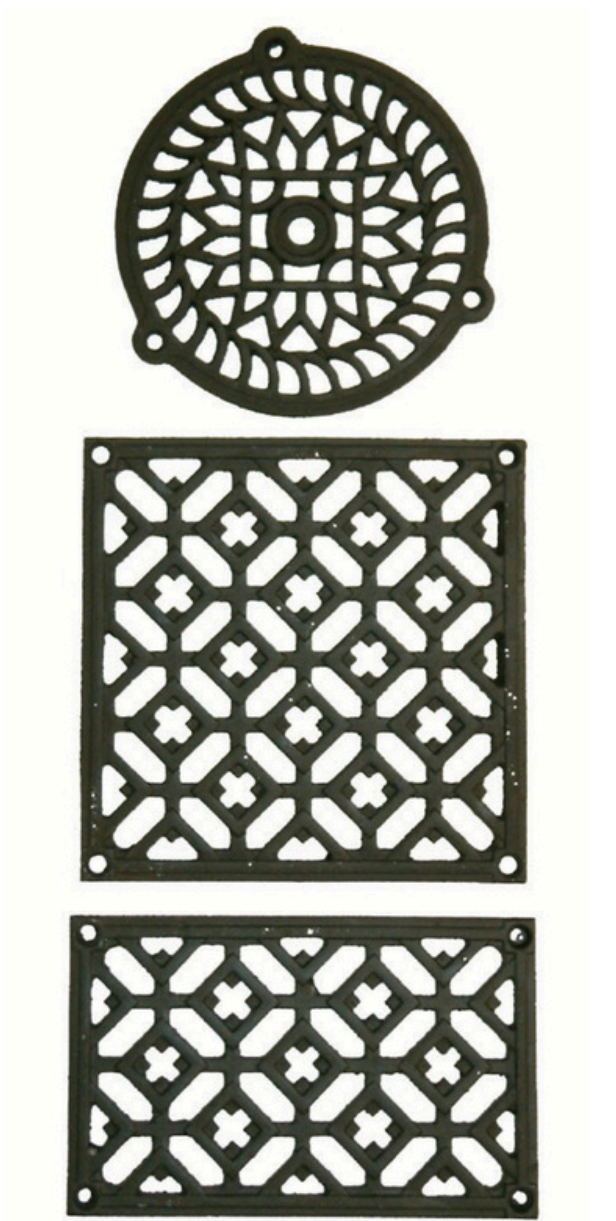		
	010853	• Rejilla redonda / medida:13 cm. Ø / 3 mm. grueso / Negra
	010854	• Rejilla cuadrada / medida: 15x15 cm. / 3 mm. grueso / Negra
	010858	• Rejilla rectangular / medida: 24x12 cm. / 3 mm. grueso / Negra


DISTRIBUCIÓN DE AIRE CALIENTE

Calor bien repartido,

confort garantizado

El aire caliente está captado en la campana de la chimenea con la ayuda del conducto de aluminio semirígido de clase de fuego MO conectado a un grupo de distribución motorizado. Una vez la temperatura alcanzada aproximadamente 40° el aire caliente se distribuye por una red de conductos térmicos y acústicos a las bocas de salida situadas en las habitaciones principales.

Mejor repartición del calor, silencio y facilidad de instalación, reducción de gastos de calefacción, reducción de la diferencia de temperatura entre el techo y el suelo (fenómeno de estratificación).

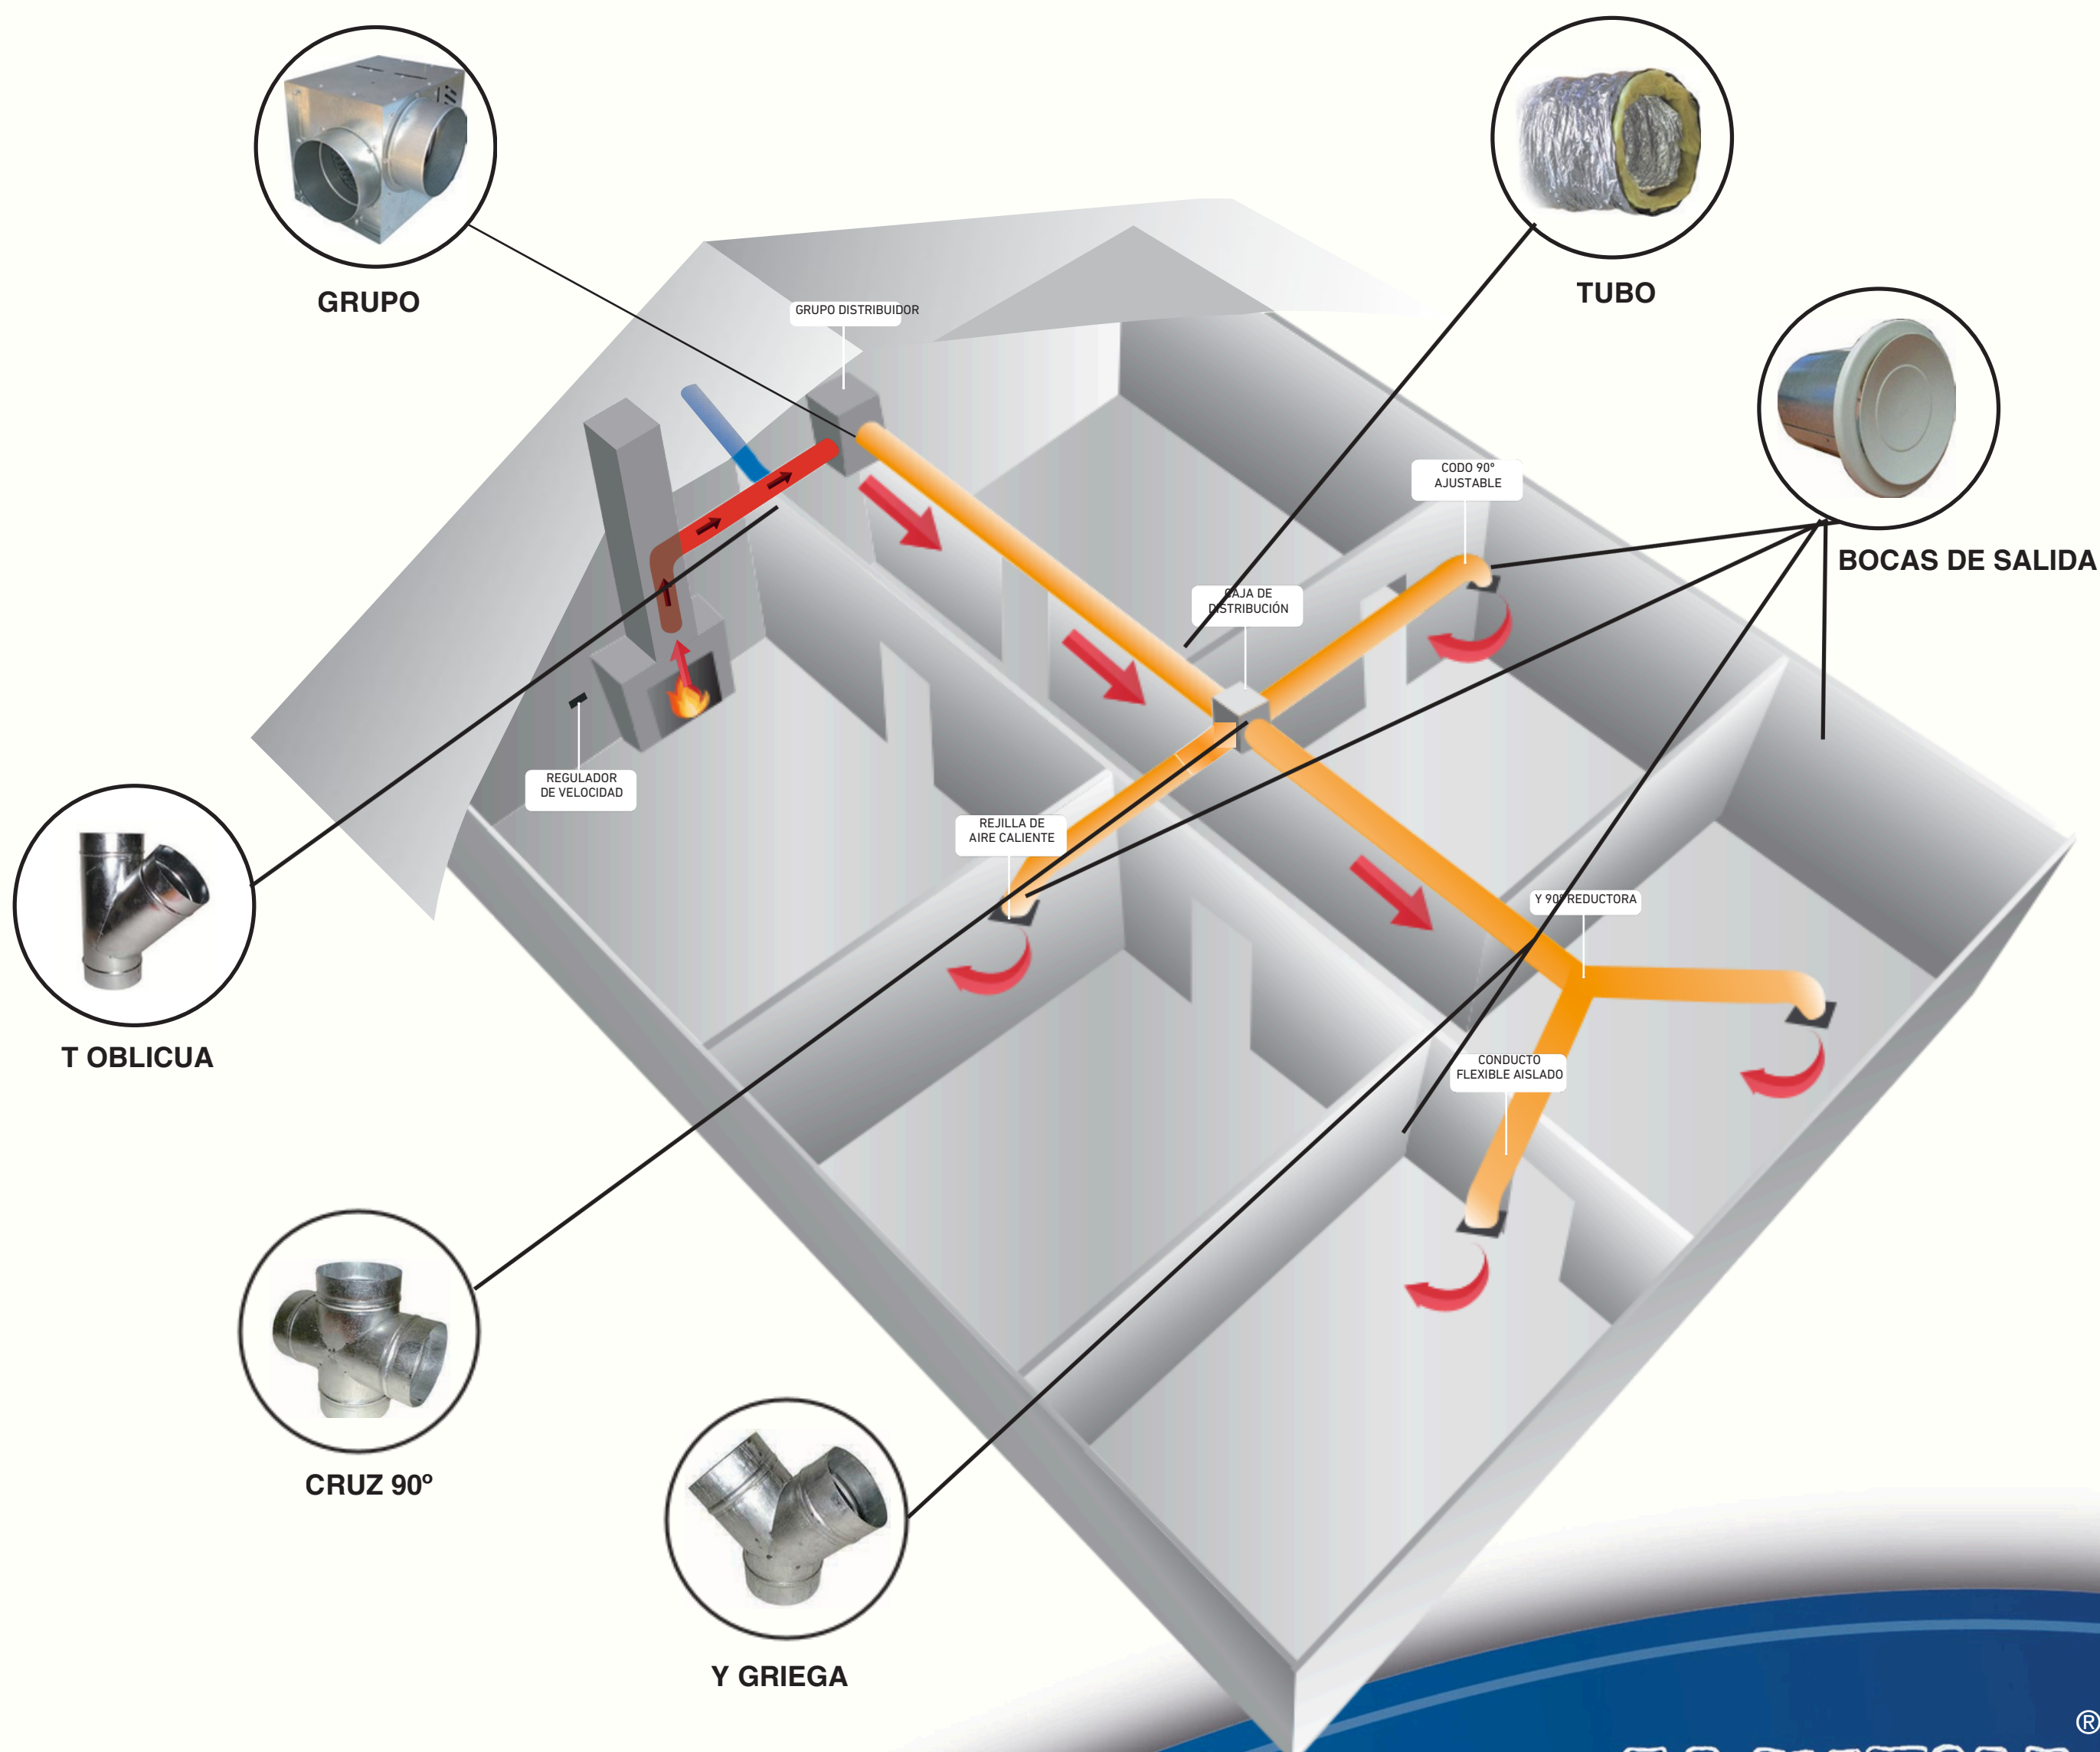

ALIXENA[®]
accesorios para chimeneas



GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE CALIENTE

		
REF. 92175	REF. 92178	REF. 92179
400 m3/ h.	520 m3/ h.	613 m3/ h.
• Ø de aspiración y descarga 124 mm. • POTENCIA W: 108 • INTENSIDA: 0,81 • CAUDAL m3/h: 400 • Nivel sonoro (dBA) 37 • Peso: 5,82 kg • Medidas: 350 x 260 x 245 mm.	• 520 m3/h • Ø de aspiración y descarga 149 mm. • POTENCIA W: 115 • INTENSIDADA: 0,84 • CAUDAL m3/h: 520 • Nivel sonoro (dBA) 39 • Peso: 6,9 kg • Medidas: 350 x 300 x 285 mm.	• 613 m/3 • Ø de aspiración y descarga 149 mm. • POTENCIA W: 127 • INTENSIDADA: 0,55 • CAUDAL m3/h: 613 • Nivel sonoro (dBA) 45 • Peso: 9,8 • Medidas: 320 x 300 x 285

- TERMOSTATO DE REGULACION DE 0° A 90°
- TEMPERATURA MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO 150°
- CAJA METALICA EN ACERO GALVANIZADO,
- EQUIPADA CON AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO
- CUBIERTA TROQUELADA PARA REFRIGERACION DEL MOTOR.
- PROTECTION:IPX2

OPCIONAL FILTRO DESMONTABLE PARA SALIDA DE AIRE LIMPIO

GRUPO DISTRIBUCIÓN + FILTRO



ref. FILTRO 400



VENTILACIÓN AIRE CALIENTE

CONDUCTO TÉRMICO

NOVEDAD



RESISTENTE A 140° C A1

82102	• Ø 102 mm extensible • medida: aluminio 10 m. - lana de Roca.
82127	• Ø 127 mm extensible • medida: aluminio 10 m. - lana de Roca.

RESISTENTE A 250° C MO NO COMBUSTIBLE

92180	•Ø 80 mm extensible •medida: aluminio 10 m. - lana de vidrio 25 mm.
92189	•Ø 102 mm extensible •medida: aluminio 10 m. - lana de vidrio 25 mm.
92190	•Ø 127 mm extensible •medida: aluminio 10 m. - lana de vidrio 25 mm.
92192	•Ø 152 mm extensible - aluminio •medida: 10 m. - lana de vidrio 25 mm.

BOCA DE SALIDA DE AIRE CALIENTE DIRECCIONABLE



92197	•Ø 100 mm. / Blanco
92198	•Ø 125 mm. / Blanco

BOCA DE SALIDA DE AIRE CALIENTE REGULABLE



92399	•Ø 80 mm. / Blanco	NOVEDAD
92400	•Ø 100 mm. / Blanco	
92401	•Ø 125 mm. / Blanco	

BOCA DE SALIDA DE AIRE CALIENTE REGULABLE INOXIDABLE



96314	•Ø 100 mm. / Inoxidable
96315	•Ø 125 mm. / Inoxidable

CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO RESISTENTE A 120°

productos	referencia	descripción
	92141	• medida: 10 m largo - 50 mm. ancho / color metalizado
	92142	• medida: 50 m largo - 50 mm. ancho / color metalizado
	92143	• medida: 25 m largo - 50 mm. ancho / color negro NOVEDAD

ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE

	92125	• medida: Ø 55 mm a Ø 170 mm. • Tira de acero inoxidable de 9 mm. con borde redondeado.
---	-------	--

REDUCCIÓN EN ACERO GALVANIZADO

	92210	• medida: Ø 100 mm - 125 mm
	92220	• medida: Ø 125 mm - Ø 150 mm

Y DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE CALIENTE- ACERO GALVANIZADO

	92080	• Y redonda de 3 bocas de Ø 80 mm. NOVEDAD
	92112	• Y redonda de 3 bocas de Ø 100 mm.
	92108	• Y redonda de 3 bocas de Ø 125 mm.
	92114	• Y redonda de 3 bocas de Ø 150 mm.
	92111	• Caja de reducción en Y 1 x 150 mm. 2 x 125 mm.
	92110	• Caja de reducción en Y 1 x 150 mm. 2 x 100 mm.

T OBLÍCUA 45° DE ACERO GALVANIZADO

	92081	• 3 bocas de Ø 80 mm. NOVEDAD
	92092	• 3 bocas de Ø 125 mm.
	92093	• 3 bocas de Ø 150 mm.

CRUZ 90° DE ACERO GALVANIZADO

	92097	• 4 bocas iguales de Ø 125 mm.
	92098	• 2 bocas de Ø 125 mm y 2 bocas 150 mm.

MANGUITO DE EMPALME DE ACERO GALVANIZADO


	010082	• Ø 125 mm.
	010083	• Ø 150 mm.

TORBELLINO

deshollinador




rotativo para cualquier taladro

Para la limpieza de conductos de humo y chimeneas



PARA TODO TIPO DE CONDUCTOS

Su diseño especial permite adaptarse a conductos cuadrados, rectangulares y redondos desde 80 hasta 400 mm.




80 a 400 mm



CONTENIDO:

- 1 Cabezal con cerdas de nylon
- 1 Conector especial para taladro
- 1 Llave allen con punta de montaje
- 6 Varas de nylon Ø 12 mm y 1 m de largo

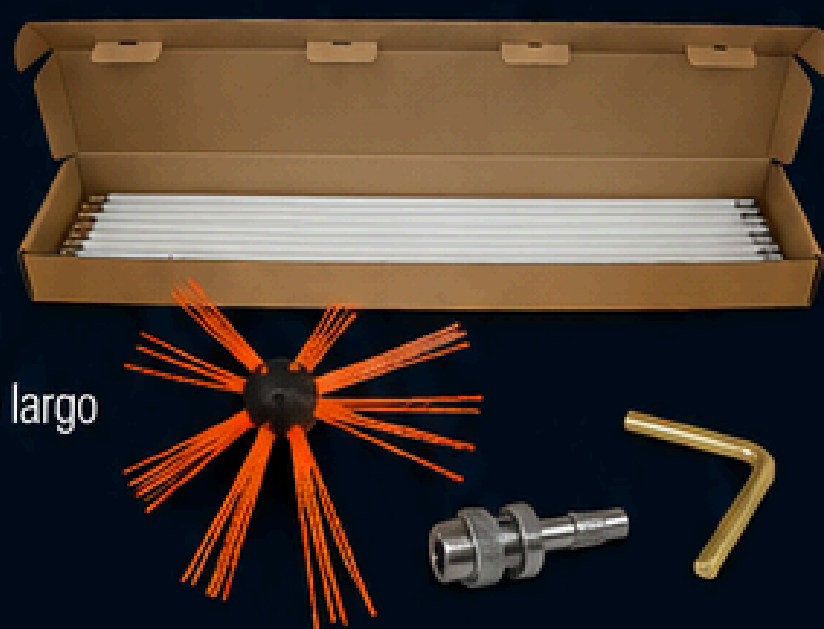

DISEÑO ESPECIAL


Para una limpieza eficaz y completa del conducto



USO SENCILLO:

1

Conectar el cabezal a una de las varas.

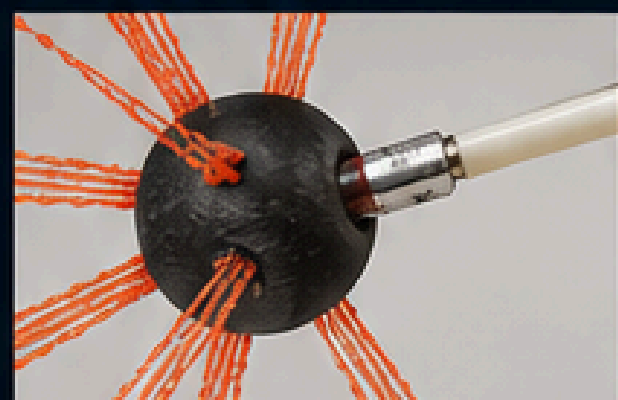

2

Conectar el taladro a la vara.



3

Deslizar el cabezal y la vara a través del conducto de humo.



4

Conectar varas sucesivamente según la necesidad.



LIMPIEZA EFICAZ

Elimina hollín y depósitos con rapidez.



RESISTENTE

Cerdas de nylon duraderas y varas flexibles.



COMPATIBLE


Funciona con cualquier taladro eléctrico.



FÁCIL DE USAR

Ligero, práctico y adaptable.

LIMPIEZA Y DESHOLLINADO

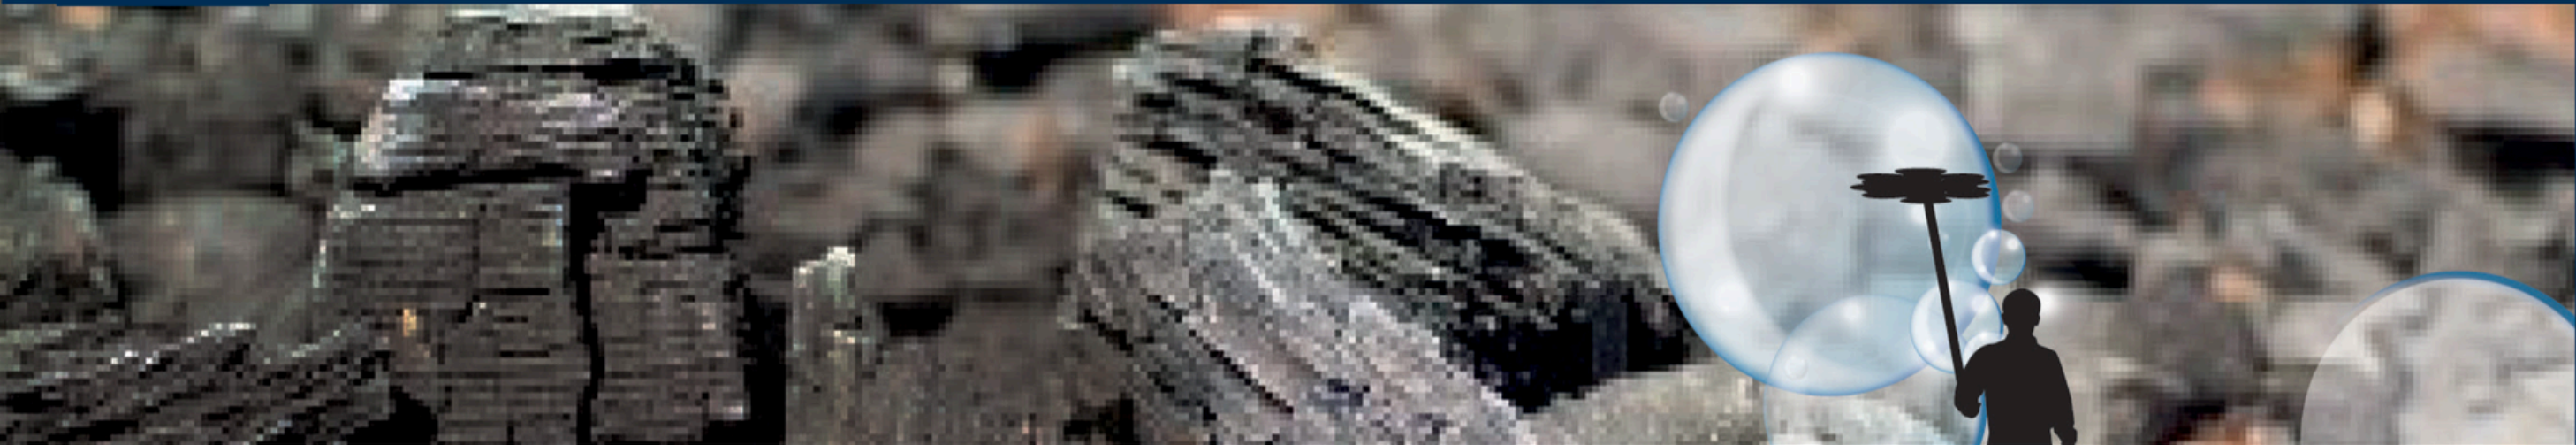

KIT PARA DESHOLLINAR


productos	referencia	
	M7002	• Kit eco. • medida: 7 m. de largo + Erizo de nylon Ø 200 mm. • 5 varas de polipropileno irrompible Ø 17,5 mm. • ROSCA M12/175 • Compatible con todos nuestros erizos, varas y accesorios
	M7003	• Kit eco. • medida: 7 m. de largo + Erizo de acero Ø 250 mm. • 5 varas de polipropileno irrompible Ø 17,5 mm. • ROSCA M12/175 • Compatible con todos nuestros erizos, varas y accesorios

VARAS DE DESHOLLINAR EN POLIPROPILENO

	M7013	VARA ECONÓMICA • medida: Ø 17,5 mm. • Largo 1,4 m. • ROSCA M12/175
		EN POLIPROPILENO IRROMPIBLE ROSCA DE M12/175
	M7100	• Largo: 1000 mm. Ø Exterior 18 mm. Rojo
	M7150	• Largo: 1500 mm. Ø Exterior 18 mm. Rojo
	M7200	• Largo: 2000 mm. Ø Exterior 18 mm. Rojo

CABLE PARA DESHOLLINAR MULTIUSOS

	M7010	• Fibra de vidrio Ø 6 mm. • 7 metros de longitud • ROSCA M12 / 175 • Compatible con todos nuestros erizos, varas y accesorios.
--	-------	--




Aspirador de cenizas

ESPECIAL ESTUFA DE PELLET

ACCESORIOS INCLUIDOS



Manguera 1 m



Boquilla estrecha



Filtro HEPA



Bolsa protectora para filtro HEPA

POTENCIA
1000 W


CAPACIDAD
10 L



ESPECIAL
ESTUFA
DE PELLET



SUCCIÓN POTENTE
Limpieza rápida y eficaz.



FILTRO HEPA
Atrapa las partículas más finas.



SEGURO Y RESISTENTE
Depósito metálico y materiales duraderos.



LIGERO Y PRÁCTICO
Fácil de transportar y almacenar.

USOS:



BARBACOA



CHIMENEA



ESTUFA

KIT PARA DESHOLLINADOR DESDE EL TEJADO

productos	referencia	descripción
	M7007	• Cuerda 10 m. • Cadena • Pesa: 1.5 Kg. • Erizo de acero 200 mm. Ø OFERTA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

LIMPIEZA DE ESTUFAS DE PELLET

productos	referencia	descripción
	M7008	• Kit para deshollinar estufa de pelet • Mango desmontable. • Cable de fibra de vidrio de 3 m. de largo y 5 mm. Ø • Escobillón de nylon de 80 mm. Ø, desmontable. • Nuevo diseño, cable de salida incluido. • ROSCA M8/125 • Montable entre si mismo. • Y se puede unir con el prolongador M7014, para mayor longitud. •Único que pasa por codos de 90°
	M7014	• Prolongador 1 m. para kit de pelet M7008 • ROSCA M8/125
	M7012	• Escobillón de recambio para el Kit de pelet M7008 • ROSCA M8/125

ERIZOS DE DESHOLLINAR CON ROSCA M12 X 175 Y ANILLA

productos	referencia	descripción
	ER2100	• Erizo redondo acero. / medidas Ø 100 mm.
	ER2150	• Erizo redondo acero. / medidas Ø 150 mm.
	ER2200	• Erizo redondo acero. / medidas Ø 200 mm.
	ER2250	• Erizo redondo acero. / medidas Ø 250 mm
	ER2300	• Erizo redondo acero. / medidas Ø 300 mm.
	ER3200	• Erizo cuadrado acero. / medidas: 200x200 mm.
	ER3250	• Erizo cuadrado acero. / medidas: 250x250 mm.
	ER3300	• Erizo cuadrado acero. / medidas: 300x300 mm.
	ER4200	• Erizo rectangular acero. / medidas: 200x400 mm.
	ER4300	• Erizo rectangular acero. / medidas: 300x250 mm.
	ER4350	• Erizo rectangular acero. / medidas: 350x200 mm.
	ER4400	• Erizo rectangular acero. / medidas: 400x250 mm.
	ER4500	• Erizo rectangular acero. / medidas: 500x300 mm.
	ER1080	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 80 mm.
	ER1100	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 100 mm.
	ER1120	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 120 mm.
	ER1150	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 150 mm.
	ER1180	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 180 mm.
	ER1200	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 200 mm.
	ER1250	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 250 mm.
	ER1300	• Erizo redondo nylon. / medidas Ø 300 mm.


NOVEDAD

ERIZOS DE DESHOLLINAR CON ROSCA M12 X 175 Y BOLA

	ER1080-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 80 mm.
	ER1100-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 100 mm.
	ER1150-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 150 mm.
	ER1200-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 200 mm.
	ER1250-B	• Erizo Redondo Nylon/ medidas Ø 250 mm.
	ER2100-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 100 mm
	ER2150-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 150 mm
	ER2200-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 200 mm
	ER2250-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 250 mm

ESCObILLONES PARA ACODAR DE 0,5 METROS DE LARGO

NOVEDAD

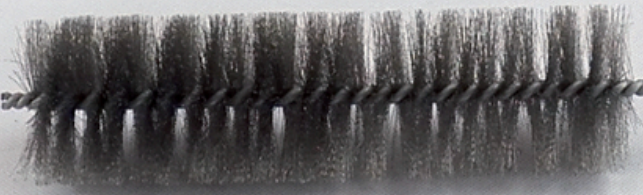productos	referencia	descripción
	ES8000	• Escobillón acero Ø 20 mm. Largo 200 mm.
	ES8001	• Escobillón acero Ø 30 mm. Largo 200 mm.
	ES8002	• Escobillón acero Ø 40 mm. Largo 200 mm.
	ES8003	• Escobillón acero Ø 50 mm. Largo 200 mm.
	ES8004	• Escobillón nylon Ø 20 mm. Largo 200 mm.
	ES8005	• Escobillón nylon Ø 30 mm. Largo 200 mm.
	ES8006	• Escobillón nylon Ø 40 mm. Largo 200 mm.
	ES8007	• Escobillón nylon Ø 50 mm. Largo 200 mm.

ESCObILLAS LIMPIEZA DE CALDERAS 1 METRO DE LARGO

	ES8100	• Escobilla acero Ø 20 mm . Largo 130 mm.
	ES8101	• Escobilla acero Ø 30 mm . Largo 130 mm.
	ES8102	• Escobilla acero Ø 40 mm . Largo 130 mm.
	ES8103	• Escobilla acero Ø 50 mm . Largo 130 mm.
	ES8104	• Escobilla acero Ø 60 mm . Largo 130 mm.
	ES8105	• Escobilla acero Ø 70 mm . Largo 130 mm.
	ES8106	• Escobilla acero Ø 80 mm . Largo 130 mm.
	ES8107	• Escobilla Nylon Ø 20 mm . Largo 130 mm.
	ES8108	• Escobilla Nylon Ø 30 mm . Largo 130 mm.
	ES8109	• Escobilla Nylon Ø 40 mm . Largo 130 mm.
	ES8110	• Escobilla Nylon Ø 50 mm . Largo 130 mm.
	ES8111	• Escobilla Nylon Ø 60 mm . Largo 130 mm.
	ES8112	• Escobilla Nylon Ø 70 mm . Largo 130 mm.
	ES8113	• Escobilla Nylon Ø 80 mm . Largo 130 mm.

CEPILLO TRIANGULAR

	ES8200	• PARA LIMPIEZA DE CARAS PLANAS • ROSCA M 12/175
---	--------	---

ACCESORIOS PARA DESHOLLINAR Y LIMPIEZA DE CANALIZACIONES

productos	referencia	descripción
	M7004	•Muelle de salida. •ROSCA M12/175 •Para colocar entre la vara y el erizo, y facilitar el paso por los codos.
	M7005	•Extractor de nidos. •medidas: 40 mm. diam. •ROSCA M12/175
	M7006	•Rascador media luna •medidas: Ø 140 mm. •ROSCA 12/175
		ESCOBILLONES ACERO LATONADO REDONDO ROSCA HEMBRA M12
	M6094	•medida: 20 mm Ø. // ROSCA M 12/175
	M6095	•medida: 30 mm Ø. // ROSCA M 12/175
	M6096	•medida: 40 mm Ø. // ROSCA M 12/175
	M6097	•medida: 50 mm Ø. // ROSCA M 12/175
	M6098	•medida: 60 mm Ø. // ROSCA M 12/175
	M6099	•medida: 70 mm Ø. // ROSCA M 12/175
	M7000	•medida: 80 mm Ø. // ROSCA M 12/175
	M7001	•Escobillón nylon redondo •medida: 80 mm Ø. •ROSCA M12/175

PINTURA ANTICALORICA Y CREMA

	0930	• GRIS ANTRACITA /AEROSOL 400 ml. / 12 und. por caja
	0910	• NEGRO MATE /AEROSOL 400 ml. 12 und. por caja
	0990	• BLANCO MATE /AEROSOL 400 ml.
	0991	• ROJO MATE /AEROSOL 400 ml.
	M7011	• Crema Negra • Devuelve el aspecto natural a todo tipo de estufas y caset de hierro fundido. • 220 ml.

JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO. LARGO 2.5 m.

Utilización. Junta de estanqueidad para puertas de casetes, estufas, calderas, etc.

productos	referencia	descripción
	JU9004	• REDONDA Ø 4 mm. + TUBO DE COLA REFRACTARIA
	JU9006	• REDONDA Ø 6 mm. + TUBO DE COLA REFRACTARIA
	JU9008	• REDONDA Ø 8 mm. + TUBO DE COLA REFRACTARIA
	JU9010	• REDONDA Ø 10 mm. + TUBO DE COLA REFRACTARIA
	JU9012	• REDONDA Ø 12 mm. + TUBO DE COLA REFRACTARIA
	JU9015	• REDONDA Ø 15 mm. + TUBO DE COLA REFRACTARIA
	JU9202	• PLANA 20 x 2 mm. AUTOADHESIVA
	JU9102	• PLANA 10 X 2 mm. AUTOADHESIVA

ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO

	JUR9006	• ROLLO 25 m. largo. Ø 6 mm.
	JUR9008	• ROLLO 25 m. largo Ø 8 mm.
	JUR9010	• ROLLO 25 m. largo Ø 10 mm.
	JUR9012	• ROLLO 25 m. largo Ø 12 mm.
	JUR9102	• ROLLO 25 m. largo Plana 10x2 mm. AUTOADHESIVA

MASILLA REFRACTARIA Y SILICONA DE ALTA TEMPERATURA

	M7009	• Masilla refractaria • tubo de 17 ml. • Resistente a 1.200 °
	M7015	• Masilla refractaria • cartucho de 310 ml. • Resistente a 1.500 ° • Color Negra
	M7016	• Silicona alta temperatura Gris Oscuro cartucho de 310 ml. • Resistente a 300 ° • Negra

LIMPIACRISTALES DE CHIMENEAS, ESTUFAS, ETC.

productos	referencia	descripción	Und.x caja
	LI7020	• 500 ML. + 150 ML. GRATIS. • pulverizador 650 ml.	• 14 und.
	91002	• Pulverizador 500 ml. • Fórmula concentrada	• 12 und.

PASTILLAS DE ENCENDIDO

	91010	• Pastillas para encendido. • Fabricadas a base de pino y cera. • Caja con 32 pastillas.	• 24 und.
---	-------	--	---

DESHOLLINADORES

productos	referencia	descripción	Und.x caja
	91005	• Leño - Deshollinador ECO • 1 Kg	
	M7030	• Deshollinador químico catalítico de mantenimiento. • Bote de 900 gr. • No contaminante 0% de cloro • No corrosivo 0% de azufre	• 12 und.
	M7031	• Deshollinador para estufas de pelet. • 1,5 Kg	• 8 und.

FUELLES DE MADERA

	F-2600	• Fuelle madera. • Medida: 18x45cm. • Madera grabada a fuego y piel natural.
---	--------	--



3049	medida: 72 AL cm.	NEGRO
------	-------------------	-------



3028	medida: 75 AL cm.	NEGRO
------	-------------------	-------



SE 1642	medida: 66 AL cm.	ANTRACITA
---------	-------------------	-----------



8201	medida: 71 AL cm.	ACERO INOX
------	-------------------	------------



SE 821 ALI	medida: 72 AL cm.	NEGRO / CROMO
------------	-------------------	---------------



3077	medida: 76 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO
------	-------------------	-----------------------

								
7105	medida: 71 AL cm.	ANTRACITA	7100	medida: 70 AL cm.	ANTRACITA	3120	medida: 78 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

						 ¡OFERTA!		
7201	medida: 71 AL cm.	ANTRACITA	SE 919	medida: 69 AL cm.	ACERO INOX Cristal templado	3087	medida: 73 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

JUEGO DE ÚTILES, MORILLOS Y PARRILLAS

PARRILLAS



3500 - P65

medida: 65x40x23 cm.

HIERRO / NEGRO




Para la chimenea y el campo directamente sobre el suelo.

BBC9000

medida: 57x40x38 cm


PARRILLA BARBACOA
DESMONTABLE

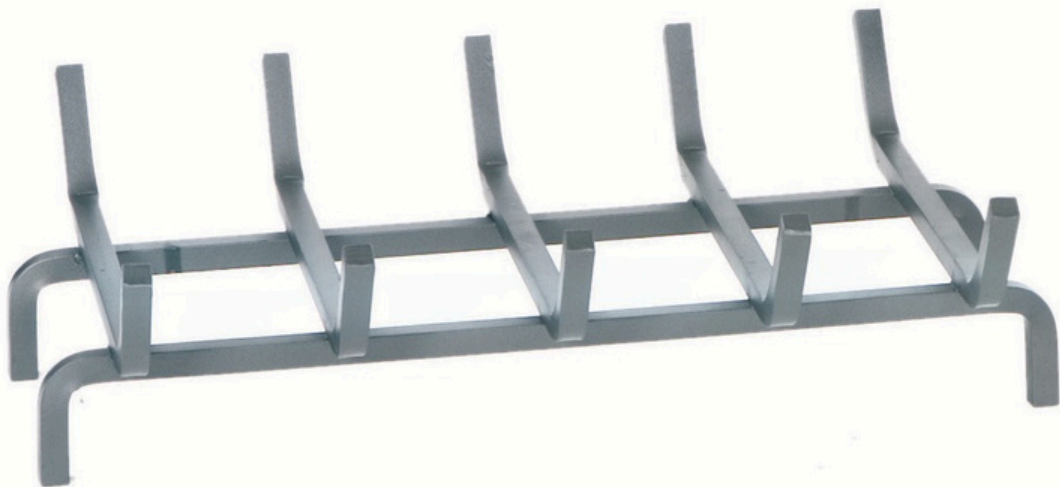

7514

medida: 50x35x23 cm
SIN CENICERO.


HIERRO
ANTRACITA

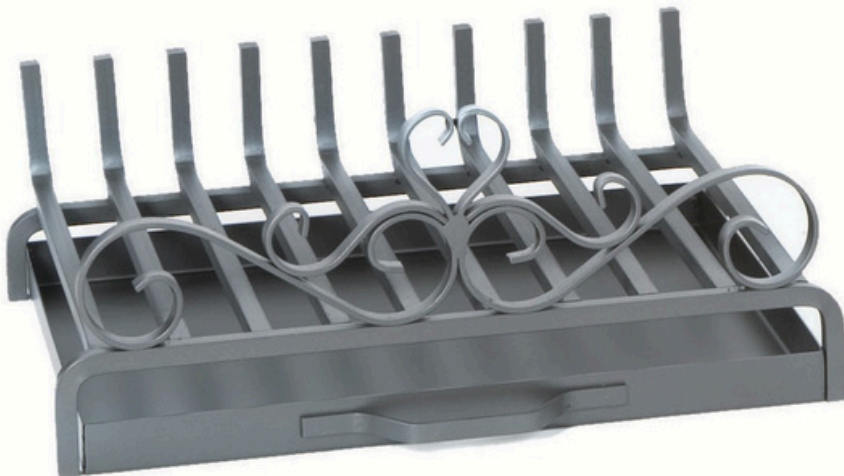

7520

medida: 54x40x25 cm

HIERRO
ANTRACITA

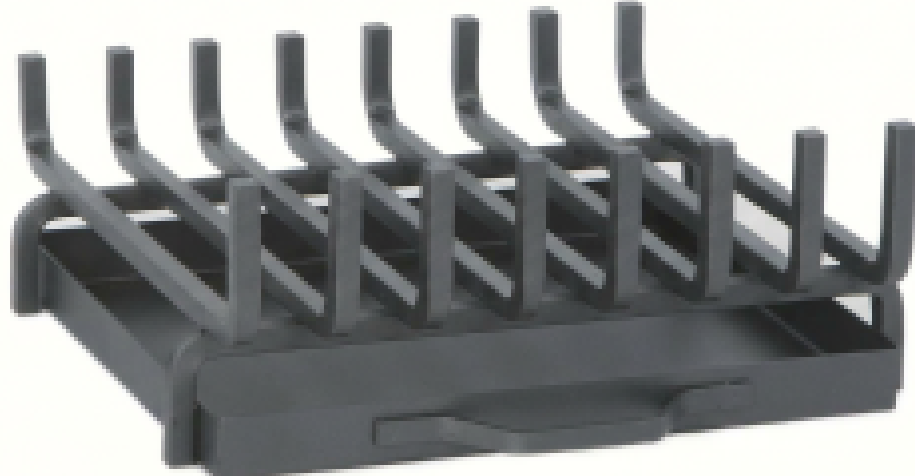

7515

medida: 44x40x22 cm.

HIERRO
ANTRACITA



3425

medida: 46 AL cm.
42 F cm.


FORJADO A MANO
HIERRO



3477

medida: 35 AL cm.

FORJADO A MANO
HIERRO



BARBACOA

DESMONTABLE

BARBACOA

DESMONTABLE

DONDE QUIERAS, COMO QUIERAS



VERSÁTIL

Úsala en el suelo sobre ascuas o en poyetes de ladrillo.




DESMONTABLE

Fácil de montar, desmontar y transportar.



DURADERA

Materiales de alta calidad, resistentes al fuego y al uso.

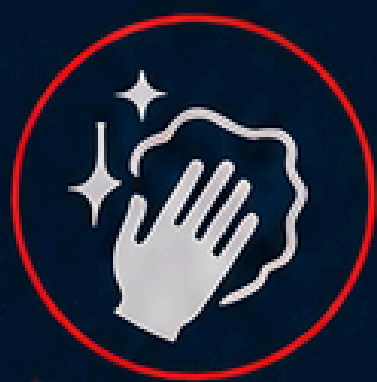

FÁCIL DE LIMPIAR

Diseñada para una limpieza rápida y sin complicaciones.



LIGERA. ROBUSTA. IMPRESCINDIBLE.



EN EL SUELO



EN POYETES



FÁCIL DE TRANSPORTAR



CENICERO OPCIONAL

*Cenicero opcional, no incluido.



MONTA. ENCIENDE. DISFRUTA.



TU BARBACOA, TUS REGLAS.

PROTECTOR

PARA ESTUFAS DE PELLET Y LEÑA




Protege lo que más importa

REF: PRO750
medida: 55AN X 74AL CM.

Se incluye soporte con imán para sujetar a la estufa.



SALVACHISPAS

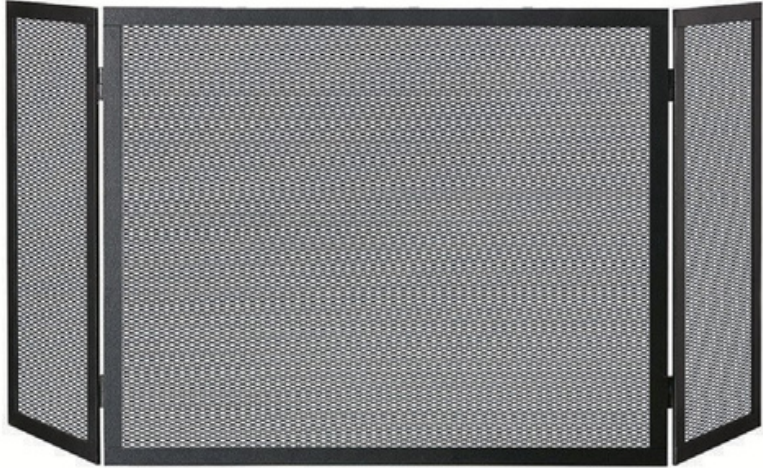referencia		descripción
	SA 350 VP	• medida : 70x45,5 cm • peso :7,3 Kg. • Cristal 6 mm. • Cristal templado
	SA 1661	• medida : 60x50 cm
	SA 1662 S	• medida : 60x50x20cm • Ancho : Paño central 50 cm. • Ancho : Paños laterales 20 cm. • Altura : 50 cm.

CHAPAS DE SUELO



Ref. 2500-N40
Ref. 2500-N50

medidas 100x40 cm.
medidas 100x50 cm.

POR UNA CARA
ANTRACITA Y LA
OTRA NEGRO
MATE

CH3103

medida: 75x75 cm

Chapa de suelo
NEGRO



Ref. 2500-40
Ref. 2500-50


medidas 100x40 cm.
medidas 100x50 cm.

Chapa de suelo
Latón pulido brillante

CH3104

medida: 74x74 cm

Chapa de suelo
NEGRO

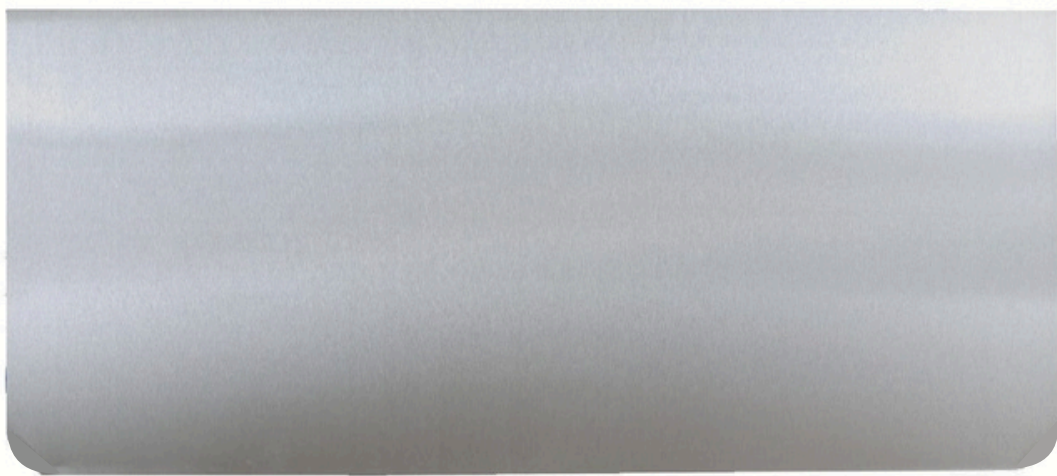

Ref. 8500

medidas 100x40 cm.

Chapa de suelo
Acero Inox.

CH3102

medida: 110x110 cm

Chapa de suelo
NEGRO



ACCESORIOS

	PALA GRANDE	• Color: negro. • Medida: Ø 50, 5 cm x 11 x 5 cm.
	ATIZADOR	•10 mm. Ø / gris antracita
	TENAZA	•Tenaza de arco / Pletina 16x4 mm. / gris antracita
	ESCOBILLA	• Escobilla fibra Natural Tampico / 10 mm. Ø / gris antracita
	PALA	•10 mm. Ø / gris antracita
	KITBARBACOA	• Utensilios de barbacoa 3 piezas • Piezas del juego para Parrila: Trinchador, pinza y espátula. • Mango fabricado en madera que aísla la conducción del calor. • Resistente a altas temperaturas y a la corrosión. • Permiten voltear, recoger y remover los alimentos fácilmente. • Ideal para la preparación de barbacoas en jardines, terrazas,etc.
	ENCENDEDOR	• Encendedor rápido de carbón Akhuo. • Medidas: 27cm x Ø17cm (altura x diámetro) • Fabricado con chapa de acero ignífuga muy resistente. • Color negro. • Gran capacidad, puede contener hasta 1.8 kg de carbón. • Encendido rápido, carbón encendido en tan solo 20 minutos. • Fácil de usar: solo necesita periódicos o papel. • Mango de madera aislado. • Placa protectora de acero



CONDICIONES DE VENTA

1º Los precios indicados en esta tarifa son netos, siendo los impuestos a cargo del cliente.

2º TRANSPORTE. Los son a cargo del cliente, excepto en los siguientes casos:

PORTES PAGADOS PARA ENVÍOS CON DESTINO A:

PENÍNSULA / 400

BALEARES / 600

CANARIAS / Hasta puerto de Sevilla.

No obstante, los pedidos que no alcancen el importe mínimo para enviarlos franco de portes, podrán enviarse a portes pagados y cargando su importe en factura.

3º En caso de roturas o faltas de mercancías deberán reclamar por escrito a la agencia de transportes en un plazo máximo de 24h.

Si se observa que las cajas están chafadas, rotas, manchadas o cualquier otra anomalía deberá hacer lo constar en el albarán o talón de entrega de la agencia de transportes siendo necesario revisar la mercancía en ese mismo momento.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador a un en el caso de que el envío se haga a portes pagados.

4º FORMA DE PAGO:

Para primeras operaciones pago anticipado 3 % dto.

Mediante letra o recibo domiciliado con vencimiento hasta 30 d.f.f.
(según importe del pedido) Sin descuento
previa conformidad por nuestra parte).

5º Las letras o recibos que sean devueltos impagados por los clientes por causas ajenas a la voluntad del vendedor, además de los gastos ocasionados, será a cargo del cliente los intereses legales correspondientes a contar desde la fecha del vencimiento de la letra o recibo de vueltos, hasta que se haga efectivo su pago.

6º La mercancía vendida será propiedad del vendedor hasta que la misma sea pagada en su totalidad.

7º A todos los efectos, se considera lugar de cumplimiento de la obligación de pago el domicilio del vendedor, sin que el envío de mercaderías **a portes pagados se entienda que altera dicho domicilio de pago.**

8º En caso de litigio, ambas partes se someterán a los Tribunales de Lucena (Córdoba)

9º La aceptación de la mercancía presupone la conformidad del comprador en estas condiciones de venta.



PLV 018

Expositor para producto de limpieza
Consultar

ALIXENA[®]



Ctra. N.331 Bulevar Los Santos, 93
Tfno. 957 50 20 91 / Fax 957 59 17 14
Apdo. de correos 100
14900 LUCENA (Córdoba)

alixena@alixena.com

www.alixena.com